


Anfertigen Blechummantelung bestehend aus:  
 konisches Hosenstück, 2 tlg. Rohr mit eingesprengtem  
 Deckel, schräger Trichterstützen mit Stirnscheibe,  
 gerader Stutzen mit 90° Bogen und Dreiecksabflachung,  
 Einseitiger Trichter

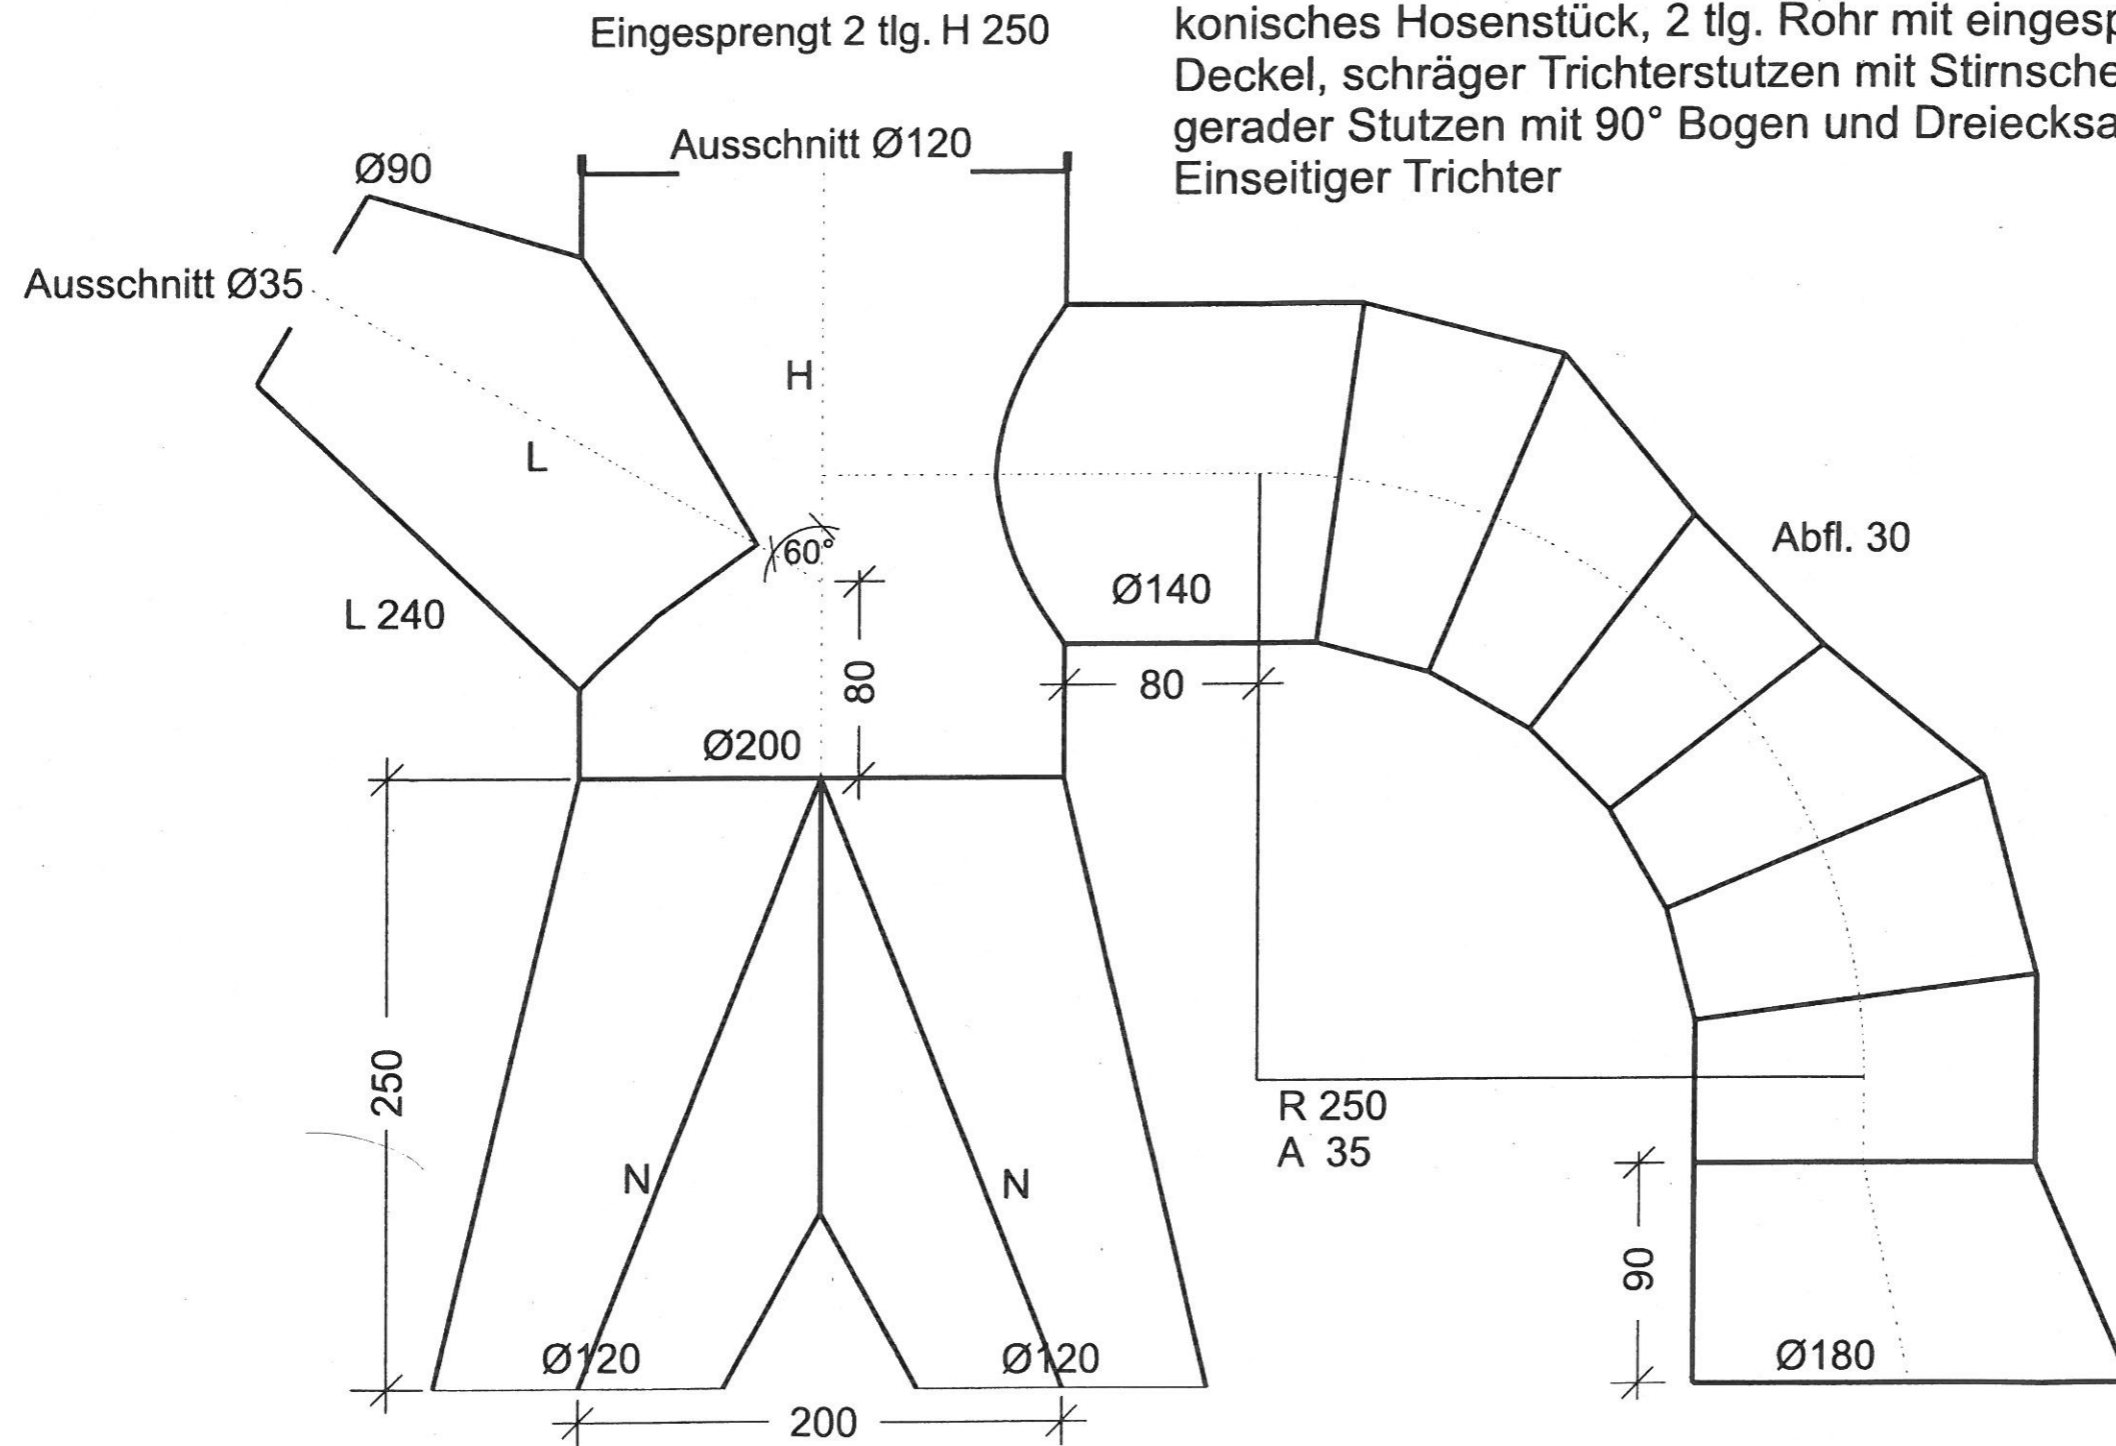

<b>ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES</b>	
Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks	
<b>2012</b>	
auf Bundesebene	
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer	
Maßstab: ohne	Blattgröße: A 3